


85

Dvojrámenný stožár
+ 2x lucerna

PECHLÁT

- SVÍTIDLO** - zaskleno čirým nebo opálovým polykarbonátem
- hmotnost 2x cca 14 kg
 - jmenovité napětí 230 V / 50 Hz
 - krytí IP 43
 - možnosti světelného vybavení
 - 50 W LED, 2200K nebo 3000K
 - vysokotlaká výbojka 70 W SHC
 - kompaktní úsporný zdroj E27
 - výška světelného zdroje od země 5900 mm

rozměry jsou uváděny
v milimetrech

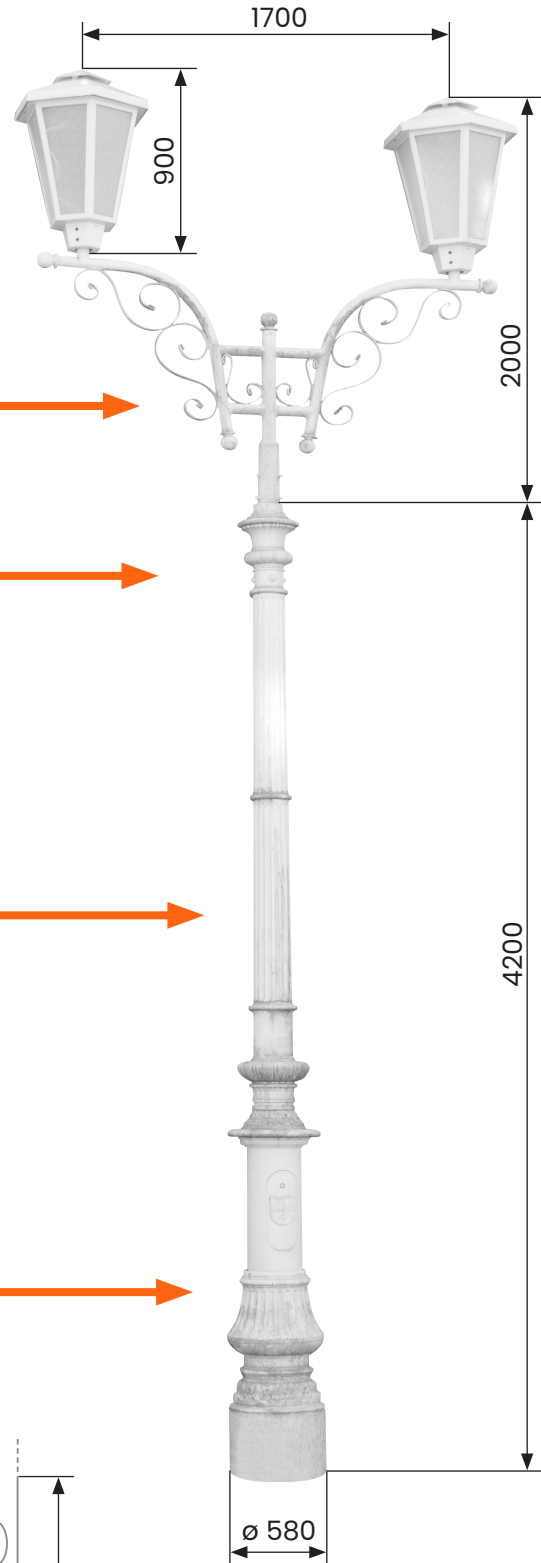

- VÝLOŽNÍK** - ocelové, kované
- doplněné hliníkovými ozdobami
 - hmotnost cca 35 kg

NÁVLEKY - litinové

STOŽÁR - ocelový

- PATICE** - z šedé litiny
- hmotnost patice cca 100 kg

- KOTVENÍ** - viz. podzemní část sloupu
- 2x otvor pro kabel

barevnost dle přání
zákazníka (RAL)